

BLOQUEADOR DE ACCESO SPIKE AUTOMÁTICO BIDIRECCIONAL



PARÁMETROS TÉCNICOS:

FUNCIONAMIENTO	<ul style="list-style-type: none">• Motor de 230Vac.• Tiempo de elevación de púas de 2.5 segundos.• Funcionamiento entre -20°C a 50°C.
ANCLAJE AL SUELO	Base de cemento, con pernos
COMPONENTES	<ul style="list-style-type: none">• Púas de 80mm de alto.• Ángulos de soporte de 50x50x5mm.• Trefilado interior de 16mm de espesor.• Resorte de torsión de acero.• Estructura en acero de 6mm de espesor.
TERMINACIONES	<ul style="list-style-type: none">• Tratamiento anticorrosivo.• Pintura electrostática.• Piezas granalladas.


Nuestro Spike bidireccional automático es un excelente sistema para bloquear el acceso vehicular a zonas restringidas y evitar fugas de vehículos tras un robo a sus dependencias, ya que tiene la capacidad de romper neumáticos.

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



DIMENSIONES SPIKE:

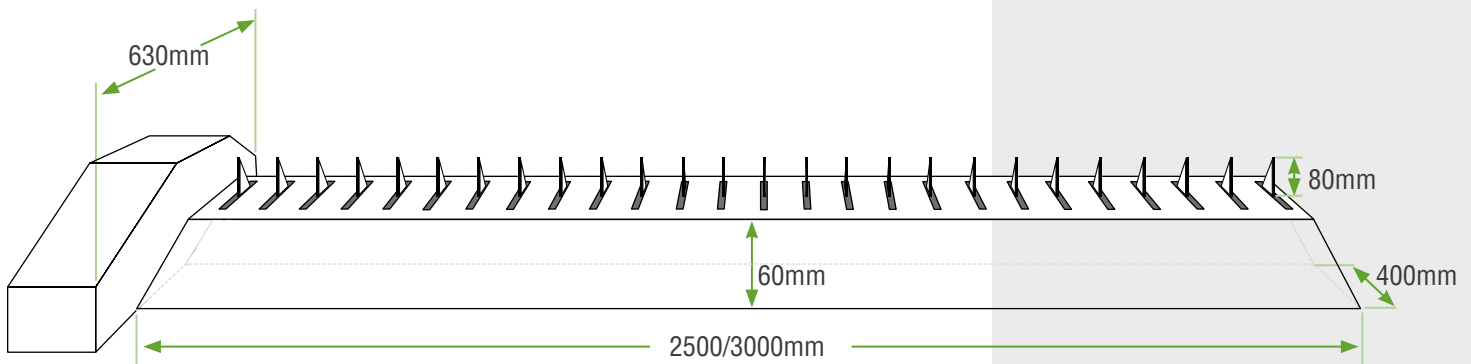

IDOMMO
seguridad inteligente

2 norte 1187, Oficina 51
Viña del Mar
+56 983539905 / www.idommo.cl